




Benodigde aansluitingen

Toiletwagen

Wateraansluiting:

Binnen 20 meter van de toiletwagen is er een kraan nodig met een Gardena koppeling of een Geka koppeling. De toiletwagen wordt zo voorzien van schoon water voor de spoelingen en de fonteinen.

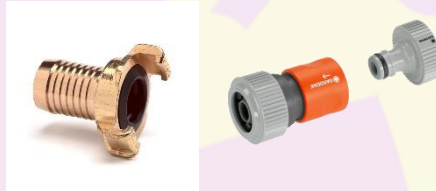

Stroomaansluiting:

- De toiletwagen wordt aangesloten op een normaal 220V stopcontact op locatie. Dit stopcontact dient wel voorzien te zijn van Randaarde.
- Het stroompunt dient maximaal binnen een straal van 20 meter aanwezig te zijn.
- De benodigde verlengkabel wordt door Feestverhuur het gooi meegeleverd.



Afvoerput/Rioolaansluiting:

De toiletwagen plaatsen we graag zo dicht mogelijk bij de afvoerput. De maximale afstand tussen de afvoerput en de toiletwagen is 5 meter. Heb je geen grote afvoerput of is de afstand tussen de toiletwagen en de put langer dan 5 meter? Dan kan er een septiczeef tussen de toiletwagen en de afvoerput geplaatst worden. Deze septiczeef vangt dan de vaste materialen zoals toiletpapier op. Zo blijft er alleen nog het afvalwater over en dit kunt u lozen in een klein putje. Ook kan de afstand tussen de toiletwagen en de septic tank met enkele meters worden verlengd. mocht dit meer als 15 meter zijn of oplopend dan kunnen wij er tegen een vergoeding een extra pomp tussen zetten. Dit dient u dus wel bij bestelling aan te geven.

